

Behelfsbrückensystem MU


Lastklasse:	SLW 30 + 60
Stützweite / Gesamtlänge:	x * 4,50m, max. 80m
Konstruktionshöhe (nach unten / nach oben):	1,10m / 2,80m
Anzahl mögl. Fahrbahnen:	2
Fahrbahnbreite:	3,15m / 4,20m / 7,35m
Anzahl mögl. Gehwege:	2
Gehwegbreite:	1,00m / 1,50m
Gewicht / m:	~ 2.000kg
Belag:	Tränenblech oder Splitt
Auf- Abbau in Tagen:	nach Größe
Montagehilfspersonal:	4
Statik vorhanden:	ja



MU-Brücke – Typ DSHR2 – Luxemburg



MU-Brücke – Typ DSHR2 – Luxemburg

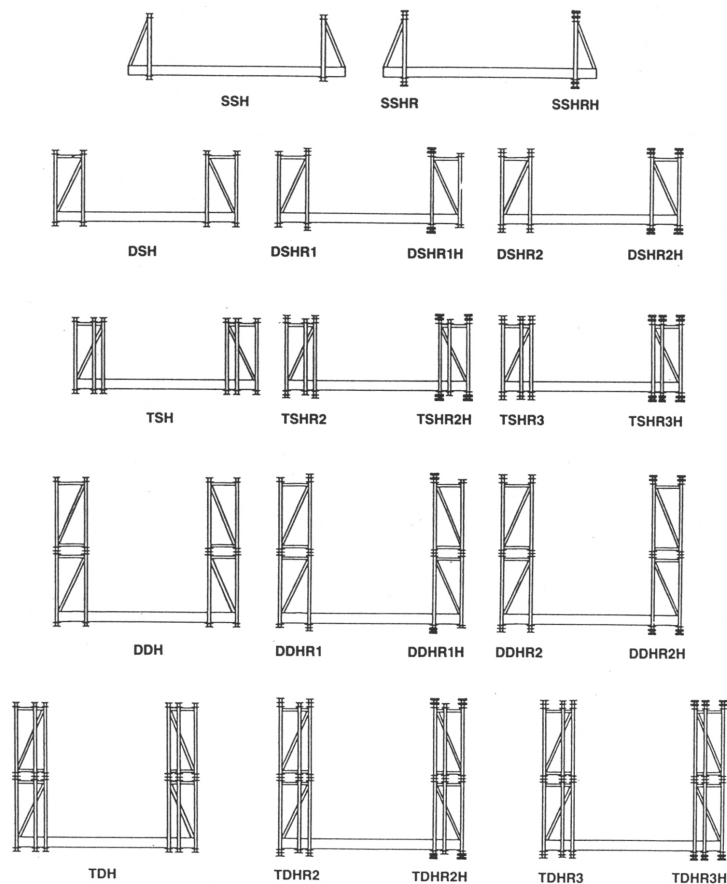

MU-Brücke – Aufbautypen, je nach Spannweite und Belastung